


IPC-6908

8槽,桌上型/壁挂式机箱
支持前置报警显示和PS/2电源

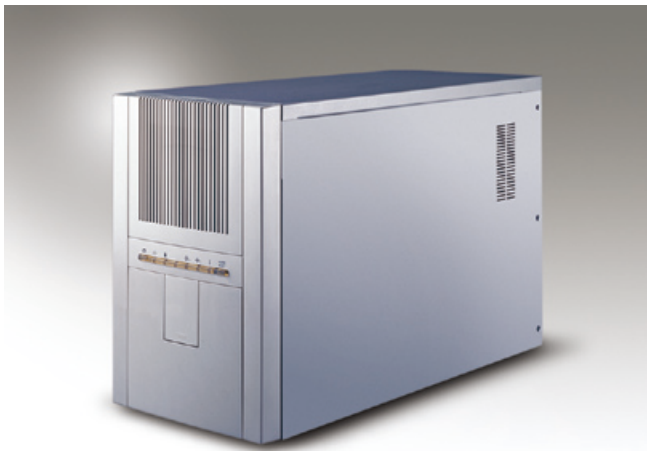


特性

- 8-槽桌上型/壁挂式工业机箱
- 附带橡胶垫的防震式驱动器托架设计
- 可视LED指示灯和蜂鸣报警能更好进行系统故障监测
- 易开合顶盖，免螺丝设计
- 热插拔双冷却风扇
- 多种8-槽背板可选
- 250 W/300 W/400 W ATX PS/2 电源可选


- 工业
主板 1
- PICMG1.3
计算平台 2
- 单板
电脑 3
- 工控
机箱 4

规格


		可前置	可内置
磁盘驱动器	3.5"	1	1
	5.25"	2	
冷却系统	风扇	2个53 CFM可热插拔风扇	
	防尘过滤网	有	
外观	尺寸 (W x H x D)	200 x 300 x 463 mm (7.9" x 11.8" x 18.2")	
	重量	12 Kg (26.4 lb)	

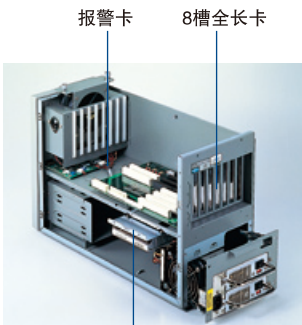

1个内置3.5"驱动器托架

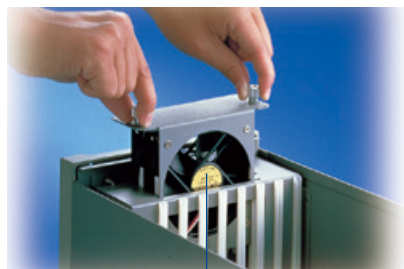


2个热插拔53-CFM 散热风扇模块

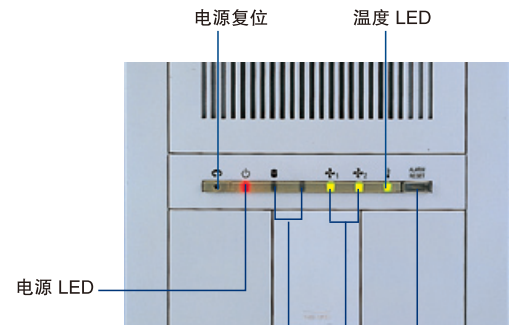

电源 LED 硬盘 LED 风扇 LED 报警复位开关

尺寸

单位: mm (英寸)

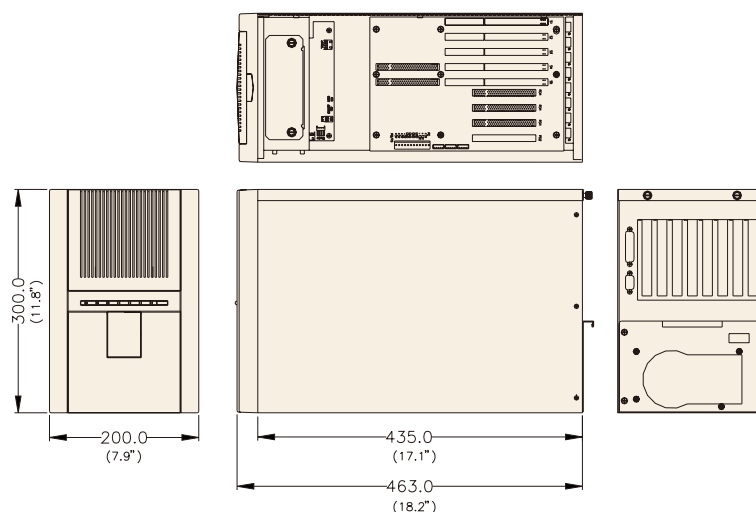

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格 最小负载	安全认证	平均无故障时间
PS-250ATX-Z (ATX, PFC)	250 W	AC 115 / 230 V (selectable)	+5V @ 27 A, +3.3 V @ 20 A +12 V @ 13 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.5 A +12 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
PS-300ATX-ZB (ATX PFC)	300 W	AC 100 - 240 V (full-range)	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.1 A +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
PS-400ATX-ZB (ATX, PFC)	400 W	AC 100 - 240 V (full-range)	+5V @ 35 A, +3.3 V @ 25 A +12 V @ 30 A, -12 V @ 1 A -5 V @ 0.8 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A +12 V @ 2 A +3.3 V @ 1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
PS-300ATX-DC48 (ATX)	300 W	DC - 48 V	+5V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.3 A +3.3 V @ 0.3 A +12 V @ 0.2 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25

存储设备选型表

型号	规格
1701400971	HDD cable, ATA 33, 62 cm + 35 cm
1701400973	HDD cable, ATA 66/100, 62 cm + 35 cm
1999908000	Fan filter 92 x 92 x 5 mm

订购信息

型号	电源	背板	安全认证
IPC-6908BP-BE	Without power supply, with AT/ATX switch	-	-
IPC-6908BP-25ZBE	PS-250ATX-Z	-	CE
IPC-6908BP-30ZBE	PS-300ATX-ZB	-	CE
IPC-6908BP-40ZBE	PS-400ATX-ZB	-	CE